


Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2

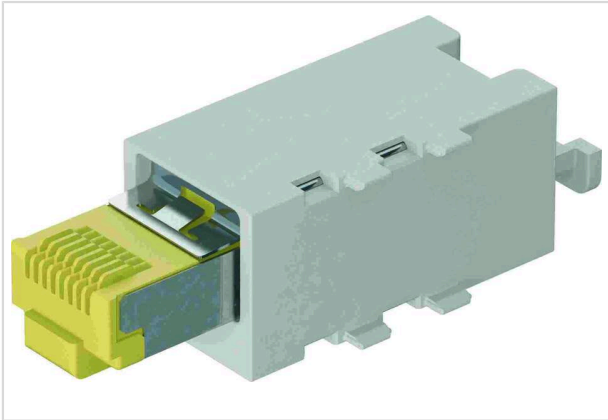

图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 945 2002
规格	Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® Domino RJ45 Cube
模块尺寸	Domino 模块
模块介绍	大凸片

版本

接线方式	IDC接线方式
公母类型	公头
屏蔽	屏蔽
针数	8

技术参数

导体截面积	AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线 AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
线芯外径	≤1.6 mm
额定电流	1 A
额定电压	50 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3
传输特性	Cat. 6 E 级, 到 250 MHz



技术参数

数据速率	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
绝缘阻抗	$>10^{10} \Omega$
极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥ 500

材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 60603-7
----	---

商业数据

包装尺寸	2
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140399921
ETIM	EC000438